

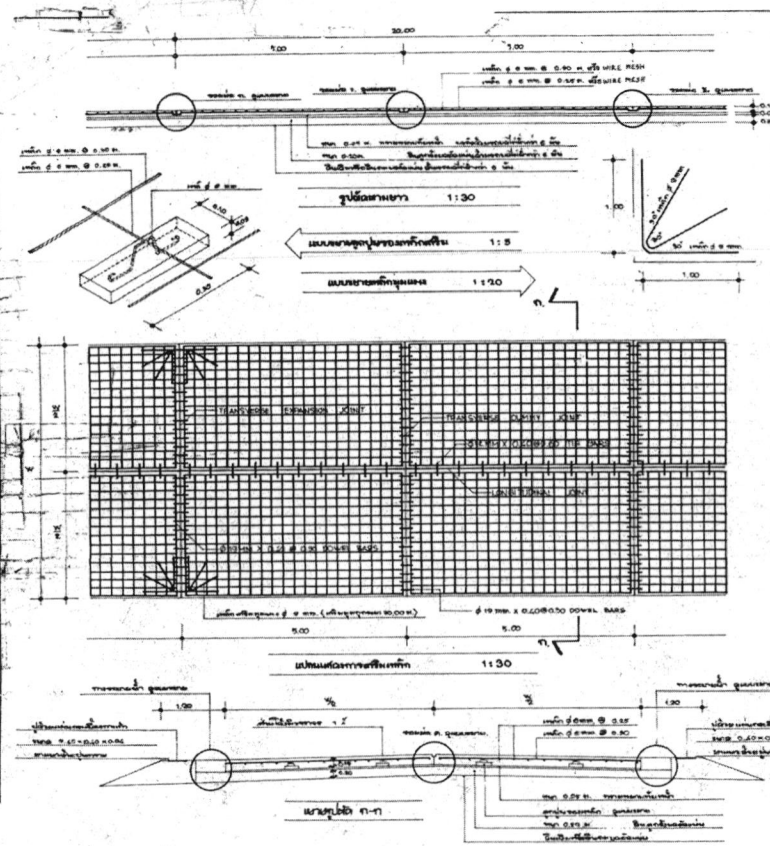




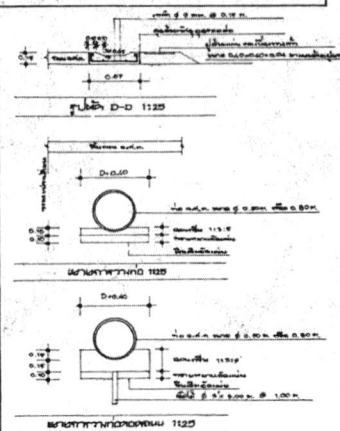


หมายเหตุ

- 1) วัสดุเสริมแรงคอนกรีตเสริมเหล็ก ใช้เหล็กเส้นขนาด 16 มม. มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด 500 kg/cm² แรงดึง 2500 kg/cm² และแรงดัด 3500 kg/cm²
- 2) วัสดุเสริมแรงคอนกรีตเสริมเหล็ก ใช้เหล็กเส้นขนาด 18 มม. มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด 500 kg/cm² แรงดึง 2500 kg/cm² และแรงดัด 3500 kg/cm²
- 3) วัสดุเสริมแรงคอนกรีตเสริมเหล็ก ใช้เหล็กเส้นขนาด 16 มม. มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด 500 kg/cm² แรงดึง 2500 kg/cm² และแรงดัด 3500 kg/cm²
- 4) วัสดุเสริมแรงคอนกรีตเสริมเหล็ก ใช้เหล็กเส้นขนาด 18 มม. มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด 500 kg/cm² แรงดึง 2500 kg/cm² และแรงดัด 3500 kg/cm²
- 5) วัสดุเสริมแรงคอนกรีตเสริมเหล็ก ใช้เหล็กเส้นขนาด 16 มม. มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด 500 kg/cm² แรงดึง 2500 kg/cm² และแรงดัด 3500 kg/cm²
- 6) วัสดุเสริมแรงคอนกรีตเสริมเหล็ก ใช้เหล็กเส้นขนาด 18 มม. มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด 500 kg/cm² แรงดึง 2500 kg/cm² และแรงดัด 3500 kg/cm²

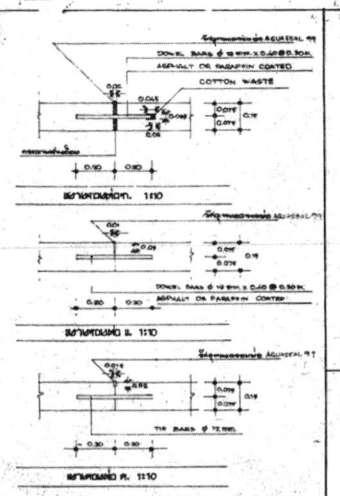

คำนวณหาพื้นที่ผิวหน้าของคอนกรีต

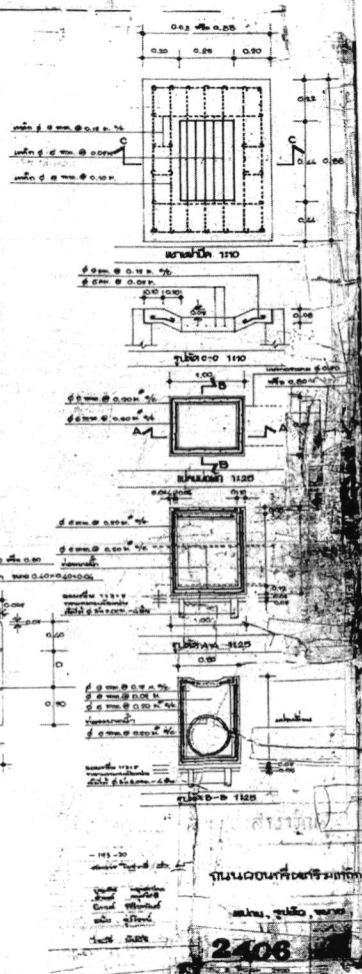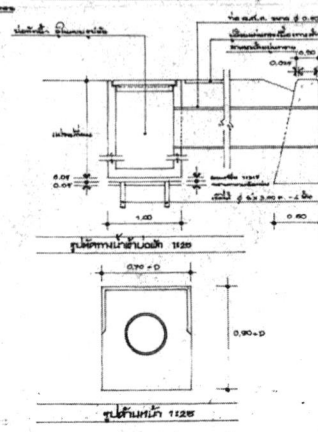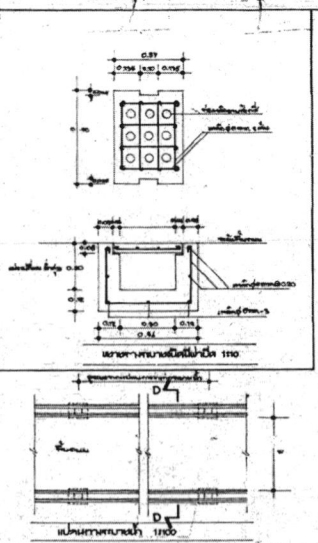

2406